# DPC NEO


## 活塞密封套组用于分离式活塞 DPC-NEO

### 属性

| | |
|---|---|
| **工作压力** | 至700巴 |
| **滑动速度 max.** | 0,5 m/s |
| **温度 min.** | -30 °C |
| **温度 max.** | 110 °C |
| **适用介质** | 矿物油 .<br>水-乳浊液 |
| **装配** | 在多件活塞上 |
| **原料** | (1) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料<br>(3) 保护垫圈:缩醛树脂 |
| **应用** | 液压 |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

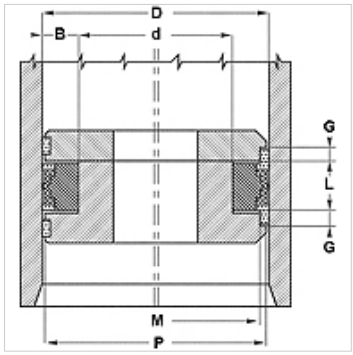


### 描述

低压情况下极佳的密封效果.
摩擦极少.
高压力.
简单的解决方案.

### 货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DPC 85 65-NEO** | 85 | 65 | 22,4 | 83,3 |
| **DPC 90 70-NEO** | 90 | 70 | 22,4 | 88,3 |
| **DPC 100 80-NEO** | 100 | 80 | 25,4 | 98,3 |
| **DPC 120 100-NEO** | 120 | 100 | 25,4 | 118,3 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*