

# DPC NEO

活塞密封套组用于分离式活塞 DPC-NEO

**HANSA FLEX**

## 属性

工作压力 至700巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 110 °C

适用介质 矿物油  
水-乳浊液


装配 在多件活塞上

原料 (1) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料  
(3) 保护垫圈:缩醛树脂

应用 液压



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

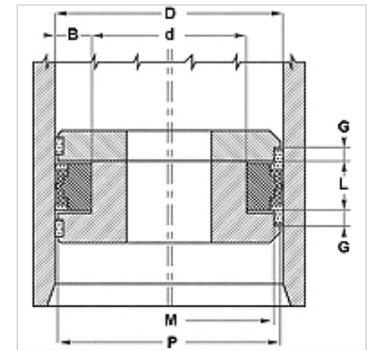

## 描述

低压情况下极佳的密封效果.

摩擦极少.

高压力.

简单的解决方案.

## 货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3