DPC NEO
活塞密封套组用于分离式活塞 DPC-NEO

HANSA-FLEX


属性

工作压力	至700巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	在多件活塞上
原料	(1) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料 (3) 保护垫圈:缩醛树脂
应用	液压



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

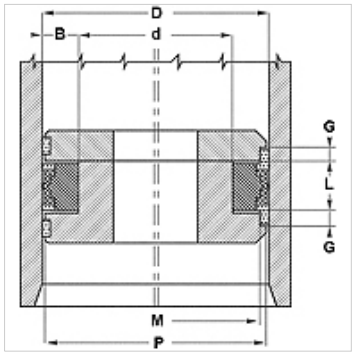

描述

低压情况下极佳的密封效果.
摩擦极少.
高压力.
简单的解决方案.

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。