
DPS FPM


活塞密封套组用于单部件活塞 DPS-FPM

属性

适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
原料	(1) 密封件:FPM (2) 导环:缩醛树脂
应用	液压



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

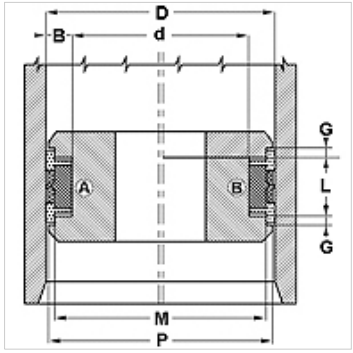

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DPS 32 24-1 FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS 32 24 FPM	32	24	10,0	4,00	29,0	31,0
DPS 50 38 FPM	50	38	20,5	4,20	46,0	49,4
DPS 50 40-1 FPM	50	40	12,5	4,00	47,0	49,0
DPS 60 48 FPM	60	48	20,5	4,20	56,0	59,4
DPS 63 51 FPM	63	51	20,5	4,20	59,0	62,4
DPS 80 66 FPM	80	66	22,5	5,20	76,0	79,4
DPS 100 86 FPM	100	86	22,5	5,20	96,0	99,4
DPS 125 108 FPM	125	108	26,5	7,20	121,0	124,4
DPS 140 123 FPM	140	123	26,5	7,20	136,0	139,4

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。