



属性

| | |
|-----------|---|
| 结构类型 | 环槽圈密封套件 |
| 工作压力 | 达 400 巴 |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 110 °C |
| 适用介质 | 矿物油 水-乳液 |
| 装配 | 在多件活塞上 |
| 原料 | (2) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料 (4) 保护垫圈:NBR 硬化纤维 |
| 应用 | 液压 |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| D | d | M | L |
| H9 / e8 | ± 0,06 | ± 0,10 | ± 0,12 |

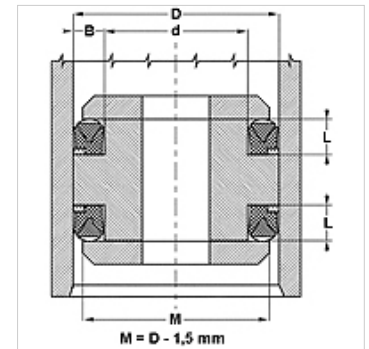

描述

场地需求少
高流出阻力.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。
可用其它材料:FPM。

货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| DS 157 098-M | 40 | 25 | 10,0 |
| DS 196 137-M | 50 | 35 | 10,0 |
| DS 236 177-M | 60 | 45 | 10,0 |
| DS 248 188-M | 63 | 48 | 10,0 |
| DS 314 236M | 80 | 60 | 13,0 |
| DS 393 314-M | 100 | 80 | 13,0 |
| DS 433 354-M | 110 | 90 | 13,0 |
| DS 452 354-M | 115 | 90 | 16,0 |
| DS 452 374-M | 115 | 95 | 13,0 |
| DS 492 393-M | 125 | 100 | 16,2 |
| DS 551 452-M | 140 | 115 | 16,2 |
| DS 590 472-M | 150 | 120 | 19,8 |
| DS 629 511-M | 160 | 130 | 19,8 |
| DS 708 590-M | 180 | 150 | 19,8 |