DSR FPM
刮刀, DSR-FPM

属性

结构类型	刮刀
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	将刮刀变成近圆形并压入支撑环槽内
原料	FPM
应用	液压



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

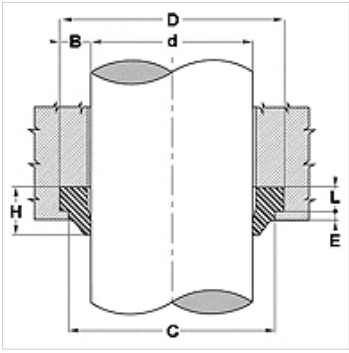

描述

简单的装配

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。