


属性

| | |
|-----------|------------------|
| 结构类型 | 刮刀 |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s |
| 温度 min. | -30 °C |
| 温度 max. | 110 °C |
| 适用介质 | 矿物油 水-乳浊液 |
| 装配 | 将刮刀变成近圆形并压入支撑环槽内 |
| 原料 | FPM |
| 应用 | 液压 |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|-----|-----|------------|
| d | D | C | L |
| h11 | H11 | H11 | +0,20 0 |

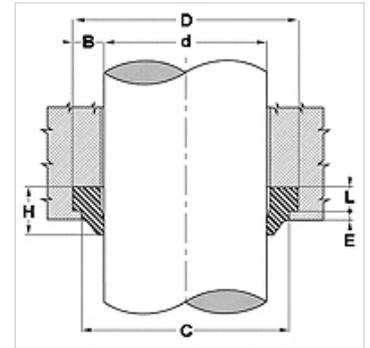

描述

简单的装配

货品

| 名称 | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) | E (mm) |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSR 100 FPM | 100 | 108 | 4,0 | 106 | 1,0 |
| DSR 18 FPM | 18 | 26 | 4,0 | 24 | 1,0 |