


## 属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 结构类型      | 刮刀               |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s          |
| 温度 min.   | -30 °C           |
| 温度 max.   | 110 °C           |
| 适用介质      | 矿物油<br>水-乳浊液     |
| 装配        | 将刮刀变成近圆形并压入支撑环槽内 |
| 应用        | 液压               |
| 原料        | FPM              |



| Toleranz / Tolerance |     |            |     |     |            |
|----------------------|-----|------------|-----|-----|------------|
| d                    | D   | L          | C   | F   | G          |
| h11                  | H11 | +0,20<br>0 | H10 | H11 | +0,20<br>0 |

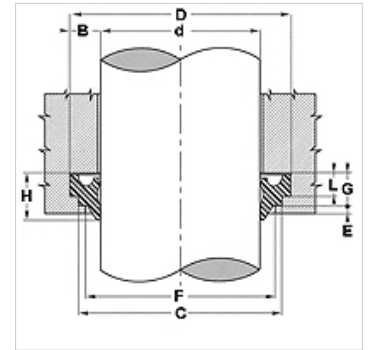

## 描述

简单的装配

## 货品

| 名称           | D<br>(mm) | d<br>(mm) | E<br>(mm) | L<br>(mm) | C<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSR 56-U FPM | 64        | 56        | 1,0       | 4,0       | 62        |