



## 属性

结构类型	刮刀
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 水-乳浊液
装配	将刮刀变成近圆形并压入支撑环槽内
应用	液压
原料	FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

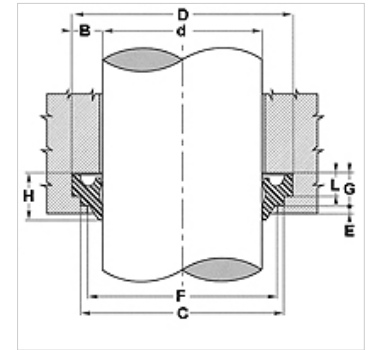

## 描述

简单的装配

## 货品

名称	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62