
# E-GTP
## 活塞导向件, E-GTP


HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **滑动速度 max.** | 1,0 m/s |
| **抗压强度按照DIN 53454 (N/mm2)** | 270 N/mm2 |
| **表面压力** | 35 N/mm2 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 120 °C |
| **适用介质** | 矿物油 . |
| **装配** | 置入环槽内 |
| **原料** | 酚醛树脂-棉纤维 |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 | f8 | +0,20<br>0 |

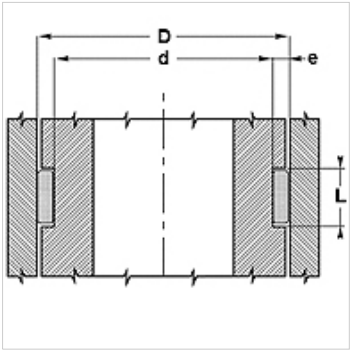


### 提示

计算剪力;F= p x D x L x n
F= 最大剪力(N)
p= 最大面积压力 (N/mm2)
D x L= 投影面积(mm2)
n= 圈环数量

### 描述

安装环槽做工和安装简单
低摩擦系数.
支撑性高

### 货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **EGTP 250 970 600 A** | 60 | 55 | 9,7 |
| **EGTP 250 970 700 A** | 70 | 65 | 9,7 |
| **EGTP 251 500 550 A** | 55 | 50 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 750 A** | 75 | 70 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 850 A** | 85 | 80 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 900 A** | 90 | 85 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 950 A** | 95 | 90 | 15,0 |
| **EGTP 251 501 200 A** | 120 | 115 | 15,0 |
| **EGTP 302 500 900 A** | 90 | 85 | 15,0 |
| **EGTP 302 501 000 A** | 100 | 94 | 25,0 |
| **EGTP 303 001 200 A** | 120 | 114 | 30,0 |
| **EGTP 303 001 500 A** | 150 | 144 | 30,0 |
| **EGTP 353 001 300 A** | 130 | 123 | 30,0 |
| **EGTP 353 501 400 A** | 140 | 133 | 35,0 |
| **EGTP 353 501 500 A** | 150 | 143 | 35,0 |
| **EGTP 501 501 000 A** | 100 | 90 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 100 A** | 110 | 100 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 200 A** | 120 | 110 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 300 A** | 130 | 120 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 500 A** | 150 | 140 | 15,0 |
| **EGTP 501 621 000 A** | 100 | 90 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 100 A** | 110 | 100 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 200 A** | 120 | 110 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 300 A** | 130 | 120 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 400 A** | 140 | 130 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 500 A** | 150 | 140 | 16,2 |
| **EGTP 502 321 600 A** | 160 | 150 | 23,2 |
| **EGTP 502 321 800 A** | 180 | 170 | 23,2 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*