

EU-I
杆导向件, EU-I

属性

结构类型	杆凸缘密封件
工作压力	达 400 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
规格	英寸
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	在闭合环槽内 在开放环槽内
原料	PUR
应用	液压



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm) EU - EU-I	
bar	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	< 0,40
200	< 0,20	< 0,30
300	< 0,15	< 0,20
400	< 0,10	< 0,15

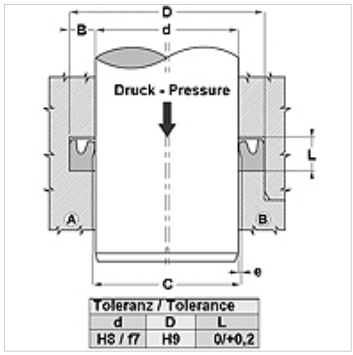

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

描述

摩擦很少的密封件.
高抗磨损强度
简单的解决方案.

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径EU密封件的加工。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
EU-I 100 125	31,75	25,40	7,0
EU-I 125 162	41,22	31,75	8,7
EU-I 150 187	47,62	38,10	8,7
EU-I 200 250	63,50	50,80	10,5
EU-I 225 262	66,67	57,15	10,5
EU-I 225 275	69,85	57,15	10,5
EU-I 237 287	73,03	60,33	10,3
EU-I 250 300	76,20	63,50	10,5
EU-I 275 325	82,55	69,85	10,5
EU-I 300 350	88,90	76,20	10,5
EU-I 325 375	95,25	82,55	10,5
EU-I 350 400	101,60	88,90	10,5
EU-I 400 462	117,47	101,60	10,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。