

属性

工作压力 达 400 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s


温度 min. -30 °C

温度 max. 80 °C


适用介质 矿物油 .

装配 在单件活塞A上
在多件活塞B上

原料 (1) 动态密封件: PUR
(2) 静态密封件: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

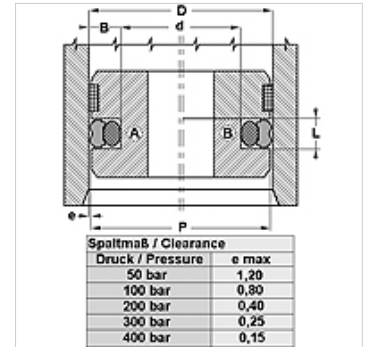

描述

简单的装配

场地需求少

高抗磨损强度

极佳的密封性

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1