

# IBF
杆密封件, IBF

## 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 杆环槽圈 |
| **工作压力** | 达 400 巴 |
| **滑动速度 max.** | 0,5 m/s |
| **温度 min.** | -30 °C |
| **温度 max.** | 80 °C |
| **适用介质** | 矿物油 . |
| **装配** | 在闭合环槽内 |
| **应用** | 液压 |
| **原料** | (2) 密封件:PUR<br>支撑环:POM |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,20<br>0 |

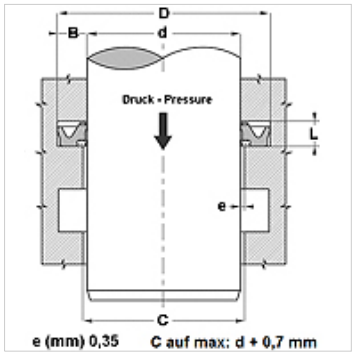


## 描述

场地需求少
高抗磨损强度
作为缓冲密封件.

## 货品

| 名称 | D<br>(mm) | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---|---|---|---|---|
| **IBF 40** | 55,5 | - | 40 | 6,3 |
| **IBF 50** | 65,5 | - | 50 | 6,3 |
| **IBF 55** | 70,5 | - | 55 | 6,3 |
| **IBF 60** | 75,5 | - | 60 | 6,3 |
| **IBF 65** | 80,5 | - | 65 | 6,3 |
| **IBF 70** | 85,5 | - | 70 | 6,3 |
| **IBF 75** | 90,5 | - | 75 | 6,3 |
| **IBF 80** | 95,5 | - | 80 | 6,3 |
| **IBF 85** | 100,5 | - | 85 | 6,3 |
| **IBF 95** | 110,5 | - | 95 | 6,3 |
| **IBF 100** | 115,5 | - | 100 | 6,3 |
| **IBF 140** | - | 155 | 140 | 6,3 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*