
GPP
GPP


属性

工作压力	达 16 巴
滑动速度 max.	1,0 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	(1) 动态密封件:PUR (2) 静态密封件:NBR
应用	空气力学



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

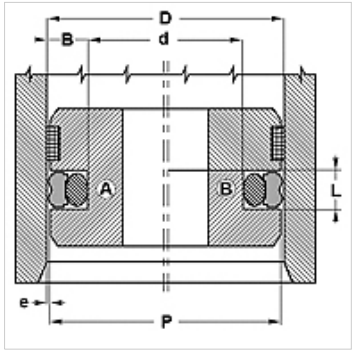

描述

简单的装配
场地需求少
极佳的密封性
高抗磨损强度

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。