

属性

工作压力 达 16 巴

滑动速度 max. 1,0 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 80 °C

适用介质 矿物油 .

装配 在单件活塞A上
在多件活塞B上

原料 (1) 动态密封件:PUR
(2) 静态密封件:NBR

应用 空气力学




Spaltmaß / Clearance

Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance

D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

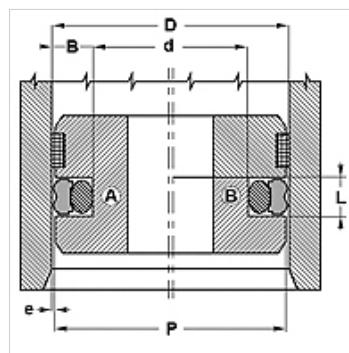

描述

简单的装配

场地需求少

极佳的密封性

高抗磨损强度

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0