


**属性**

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 工作压力      | 达 16 巴                           |
| 滑动速度 max. | 1,0 m/s                          |
| 温度 min.   | -30 °C                           |
| 温度 max.   | 80 °C                            |
| 适用介质      | 矿物油 .                            |
| 装配        | 在单件活塞A上<br>在多件活塞B上               |
| 原料        | (1) 动态密封件: PUR<br>(2) 静态密封件: NBR |
| 应用        | 空气力学                             |



| Spaltmaß / Clearance |        |
|----------------------|--------|
| Druck / Pressure     | e max. |
| 50 bar               | 1,20   |
| 100 bar              | 0,80   |
| 200 bar              | 0,40   |
| 300 bar              | 0,25   |
| 400 bar              | 0,15   |

| Toleranz / Tolerance |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| D                    | d           | L           |
| H9                   | + 0,10<br>0 | + 0,20<br>0 |

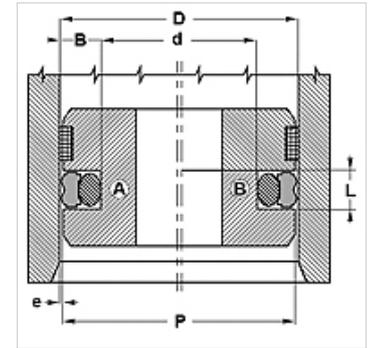

**描述**

简单的装配  
场地需求少  
极佳的密封性  
高抗磨损强度

**货品**

| 名称     | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| GPP 16 | 16        | 9         | 2,5       |
| GPP 25 | 25        | 18        | 2,5       |
| GPP 63 | 63        | 51        | 4,0       |