



**属性**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 结构类型      | 杆刮刀密封件          |
| 工作压力      | 达 10 巴          |
| 滑动速度 max. | 1,0 m/s         |
| 温度 min.   | -30 °C          |
| 温度 max.   | 90 °C           |
| 适用介质      | 矿物油<br>水-空气     |
| 装配        | 在开放环槽B内         |
| 原料        | 75° Shore A NBR |
| 应用        | 空气力学            |



| Toleranz / Tolerance |     |        |            |            |
|----------------------|-----|--------|------------|------------|
| d                    | D   | M      | A          | E          |
| H8 / f8              | H10 | ± 0,10 | +0,20<br>0 | +0,25<br>0 |

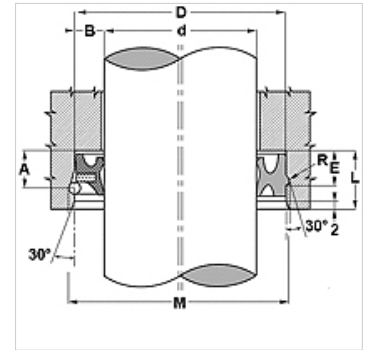

**描述**

摩擦很少的密封件。  
密封刮刀的组合元件

**货品**

| 名称           | d<br>(mm) | D<br>(mm) | h<br>(mm) | H<br>(mm) | M<br>(mm) | A<br>(mm) | R<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NPSL 16 26-7 | 16        | 26        | 7,0       | 9,5       | 28,00     | 8,50      | 1,10      |
| NPSL 18 26-6 | 18        | 26        | 6,0       | 8,5       | 28,00     | 7,50      | 1,10      |
| NPSL 20 30-7 | 20        | 30        | 7,0       | 9,5       | 32,00     | 8,80      | 1,40      |
| NPSL 22 32-7 | 22        | 32        | 7,0       | 9,5       | 34,50     | 8,80      | 1,40      |
| NPSL 25 35-7 | 25        | 35        | 7,0       | 9,5       | 37,50     | 8,80      | 1,40      |
| NPSL 30 40-7 | 30        | 40        | 7,0       | 9,5       | 42,50     | 8,80      | 1,40      |
| NPSL 32 42-7 | 32        | 42        | 7,0       | 9,5       | 44,50     | 8,80      | 1,40      |
| NPSL 40 50-7 | 40        | 50        | 7,0       | 9,5       | 52,50     | 8,80      | 1,40      |