
NPSL-P
组合元件, NPSL-P


HANSA-FLEX

属性

结构类型	杆刮刀密封件
工作压力	达 10 巴
滑动速度 max.	1,0 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	90 °C
适用介质	矿物油 . 水-空气
装配	在开放环槽B内
原料	93° Shore A 聚氨酯
应用	空气力学



Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0

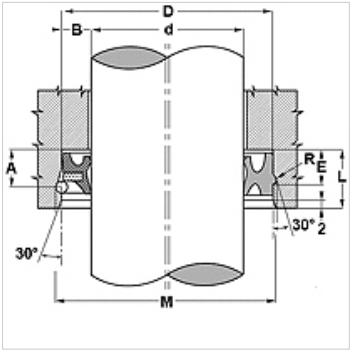

描述

摩擦很少的密封件.
密封刮刀的组合元件

货品

名称	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	L (mm)	M (mm)	E (mm)	R (mm)
NPSL-P 12	12	22	7,0	10,4	13	24,20	8,80	1,10
NPSL-P 16	16	26	7,0	10,4	13	28,20	8,80	1,10
NPSL-P 18	18	28	7,0	10,4	13	30,20	8,80	1,10
NPSL-P 20	20	30	7,0	10,4	13	32,20	8,80	1,40
NPSL-P 22	22	32	7,3	10,4	14	34,80	9,40	1,40
NPSL-P 25	25	35	7,3	10,4	14	37,80	9,40	1,40
NPSL-P 30	30	40	7,3	10,4	14	42,80	9,40	1,40
NPSL-P 32	32	42	7,3	10,4	14	44,80	9,40	1,40
NPSL-P 40	40	50	7,3	10,4	14	52,80	9,40	1,40
NPSL-P 45	45	55	7,7	10,4	15	58,60	10,40	1,80

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。