


## 属性

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 结构类型      | 杆刮刀密封件          |
| 工作压力      | 达 10 巴          |
| 滑动速度 max. | 1,0 m/s         |
| 温度 min.   | -30 °C          |
| 温度 max.   | 90 °C           |
| 适用介质      | 矿物油<br>水-空气     |
| 装配        | 在开放环槽B内         |
| 原料        | 93° Shore A 聚氨酯 |
| 应用        | 空气力学            |



| Toleranz / Tolerance |     |        |            |            |
|----------------------|-----|--------|------------|------------|
| d                    | D   | M      | A          | E          |
| H8 / f8              | H10 | ± 0,10 | +0,20<br>0 | +0,25<br>0 |

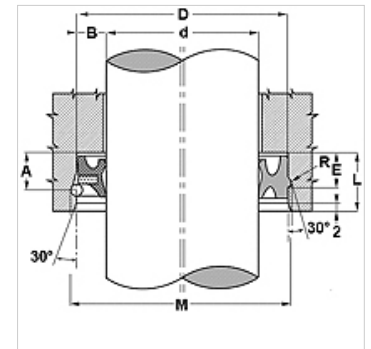

## 描述

摩擦很少的密封件。  
密封刮刀的组合元件

## 货品

| 名称        | d<br>(mm) | D<br>(mm) | h<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | M<br>(mm) | E<br>(mm) | R<br>(mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NPSL-P 12 | 12        | 22        | 7,0       | 10,4      | 13        | 24,20     | 8,80      | 1,10      |
| NPSL-P 16 | 16        | 26        | 7,0       | 10,4      | 13        | 28,20     | 8,80      | 1,10      |
| NPSL-P 18 | 18        | 28        | 7,0       | 10,4      | 13        | 30,20     | 8,80      | 1,10      |
| NPSL-P 20 | 20        | 30        | 7,0       | 10,4      | 13        | 32,20     | 8,80      | 1,40      |
| NPSL-P 22 | 22        | 32        | 7,3       | 10,4      | 14        | 34,80     | 9,40      | 1,40      |
| NPSL-P 25 | 25        | 35        | 7,3       | 10,4      | 14        | 37,80     | 9,40      | 1,40      |
| NPSL-P 30 | 30        | 40        | 7,3       | 10,4      | 14        | 42,80     | 9,40      | 1,40      |
| NPSL-P 32 | 32        | 42        | 7,3       | 10,4      | 14        | 44,80     | 9,40      | 1,40      |
| NPSL-P 40 | 40        | 50        | 7,3       | 10,4      | 14        | 52,80     | 9,40      | 1,40      |
| NPSL-P 45 | 45        | 55        | 7,7       | 10,4      | 15        | 58,60     | 10,40     | 1,80      |