PHD PU
活塞密封套组用于单部件活塞 PHD-PU

属性

结构类型	活塞密封套装
工作压力	达 400 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	(1) 静态密封件:NBR (2) 动态密封件:PU (3) 保护垫圈:缩醛树脂
应用	液压



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

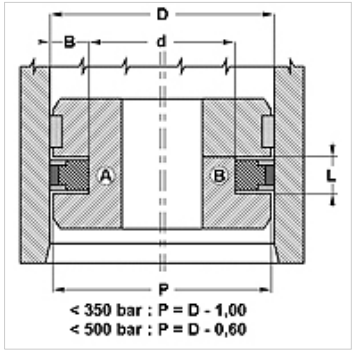

描述

场地需求少
高抗磨损强度
摩擦很少的密封件.
高流出阻力.

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。