

属性

结构类型 活塞密封套装

工作压力 达 400 巴


滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. 30 °C


温度 max. 80 °C

适用介质 矿物油
水-乳浊液装配 在单件活塞A上
在多件活塞B上原料 (1) 静态密封件:NBR
(2) 动态密封件:PU
(3) 保护垫圈:缩醛树脂

应用 液压



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

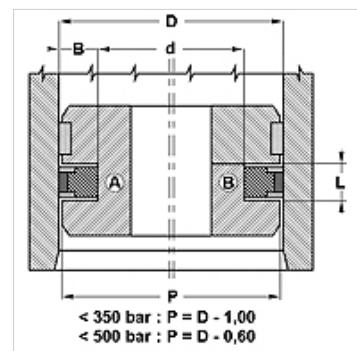**描述**

场地需求少

高抗磨损强度

摩擦很少的密封件.

高流出阻力.

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5