



## 属性

|           |         |
|-----------|---------|
| 结构类型      | 活塞刮刀    |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s |
| 温度 min.   | -30 °C  |
| 温度 max.   | 80 °C   |
| 适用介质      | 矿物油     |
| 装配        | 在单件活塞上  |
| 原料        | PUR     |



| Toleranz / Tolerance |            |            |        |
|----------------------|------------|------------|--------|
| D                    | d          | E          | P      |
| H11                  | +0,10<br>0 | +0,25<br>0 | ± 0,10 |

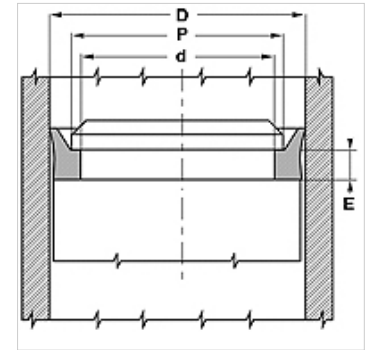

## 描述

简单的装配  
简单的解决方案  
高抗磨损强度

## 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径刮刀的加工。

## 货品

| 名称      | d<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | P<br>(mm) |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PPW 040 | 31,4      | 40        | 5,3       | 37        |
| PPW 050 | 41,4      | 50        | 5,3       | 47        |
| PPW 060 | 51,4      | 60        | 5,3       | 57        |
| PPW 063 | 54,4      | 63        | 5,3       | 60        |
| PPW 075 | 66,4      | 75        | 5,3       | 72        |
| PPW 080 | 71,4      | 80        | 5,3       | 77        |
| PPW 090 | 81,4      | 90        | 5,3       | 87        |
| PPW 095 | 86,4      | 95        | 5,3       | 92        |
| PPW 100 | 91,4      | 100       | 5,3       | 97        |
| PPW 110 | 101,4     | 110       | 5,3       | 107       |
| PPW 115 | 106,4     | 115       | 5,3       | 112       |
| PPW 125 | 116,4     | 125       | 5,3       | 122       |
| PPW 140 | 131,4     | 140       | 5,3       | 137       |