

属性

结构类型 活塞刮刀

滑动速度 max. 0,5 m/s


温度 min. -30 °C

温度 max. 80 °C

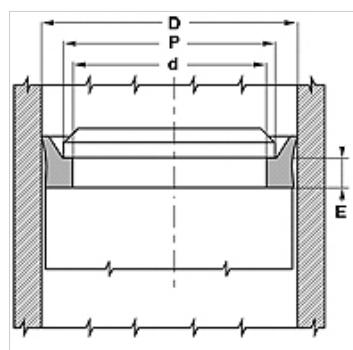
适用介质 矿物油 .

装配 在单件活塞上

原料 PUR

**Toleranz / Tolerance**

D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

**描述**

简单的装配

简单的解决方案.

高抗磨损强度

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径刮刀的加工。

货品

名称	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137