
RSE AE
活塞密封件, RSE-AE


HANSA-FLEX

属性

结构类型	活塞环槽圈
工作压力	达 500 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	在单件活塞A上 在多件活塞B上
原料	(2) 密封件:PUR (2) 支撑环:缩醛树脂 / PTBR
应用	液压



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H10 / e8	+0,10 0	+0,20 0

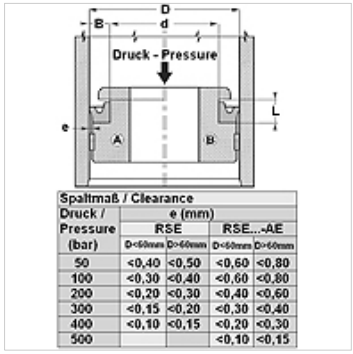

Spaltmaß / Clearance				
Druck / Pressure	e (mm)			
	RSE		RSE...-AE	
(bar)	D<=60mm	D>60mm	D<=60mm	D>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

提示

杆密封件用于双向作用的活塞。请与我们联系。

描述

高抗磨损强度
出色的密封性
简单的解决方案.

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	型材	槽按照
RSE 40 25-AE	40	25	9,5	B	ISO 5597
RSE 50 35-AE	50	35	9,5	B	ISO 5597
RSE 60 45-AE	60	45	9,5	A	ISO 5597
RSE 63 48-AE	63	48	9,5	B	ISO 5597
RSE 70 50-AE	70	50	12,5	A	-
RSE 80 60-AE	80	60	12,5	B	ISO 5597
RSE 90 70-AE	90	70	12,5	B	ISO 5597
RSE 100 80-AE	100	80	12,5	B	ISO 5597
RSE 110 90-AE	110	90	12,5	B	ISO 5597
RSE 125 100-AE	125	100	15,5	B	ISO 5597
RSE 140 115-AE	140	115	15,5	A	ISO 5597
RSE 140 120-AE	140	120	12,5	B	-
RSE 160 140-AE	160	140	12,5	B	-
RSE 200 170-AE	200	170	19,0	A	ISO 5597
RSE 200 175-AE	200	175	16,0	A	-

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。