

属性

结构类型 活塞环槽圈

工作压力 达 400 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C

温度 max. 80 °C

适用介质 矿物油 .

装配 在单件活塞上

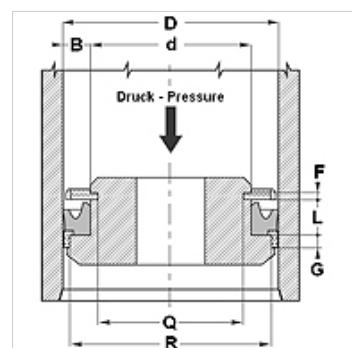
原料 (1) 导环:缩醛树脂
(2) 密封件:PUR

应用 液压



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	F	R	Q
H10/ +0,1	+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0	±0,10
e8	0	0		+0,10	-0,05	

**描述**

高抗磨损强度

出色的密封性

简单的解决方案.

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
RSE 32 20-W	32	20	9,0	6,35	28,50
RSE 40 25-W	40	25	9,5	6,35	35,40
RSE 45 35-W	45	35	9,5	6,35	40,40
RSE 60 40-W	60	40	14,5	6,35	55,40
RSE 65 50-W	65	50	11,0	6,35	60,40
RSE 70 50-W	70	50	14,5	6,35	64,20
RSE 80 60-W1	80	60	14,5	6,35	74,15
RSE 90 70-W1	90	70	14,5	6,35	84,15
RSE 100 80-W	100	80	14,5	6,35	93,15