

属性

结构类型 活塞环槽圈

工作压力 达 400 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C

温度 max. 80 °C

适用介质 矿物油 .

装配 在单件活塞上


原料
(1) 导环:缩醛树脂
(2) 密封件:PUR
(3) 卡环:缩醛树脂

应用 液压



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	F	R	Q
H10/+0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0		±0,10
e8 0	0	±0,1	+0,10	-0,05		

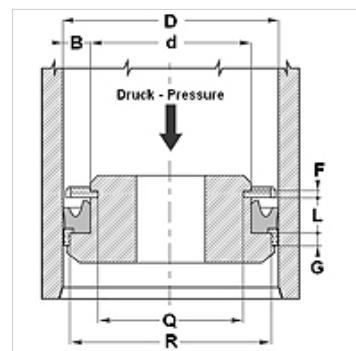

描述

高抗磨损强度

出色的密封性

简单的解决方案.

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	F (mm)	R (mm)	Q (mm)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84