


## 属性

|           |   |
|-----------|---|
| 结构类型      | 活塞环槽圈                                     |
| 工作压力      | 达 400 巴                                   |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s                                   |
| 温度 min.   | -30 °C                                    |
| 温度 max.   | 80 °C                                     |
| 适用介质      | 矿物油 .                                     |
| 装配        | 在单件活塞上                                    |
| 原料        | (1) 导环:缩醛树脂<br>(2) 密封件:PUR<br>(3) 卡环:缩醛树脂 |
| 应用        | 液压  |



| Toleranz / Tolerance |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| D                    | d    | L    | G    | F     | R     | Q     |
| H10/                 | +0,1 | +0,2 | ±0,1 | +0,20 | 0     | ±0,10 |
| e8                   | 0    | 0    |      | +0,10 | -0,05 |       |

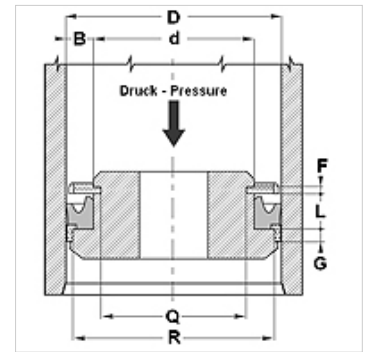

## 描述

高抗磨损强度  
出色的密封性  
简单的解决方案.

## 订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径密封件的加工。

## 货品

| 名称             | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | G<br>(mm) | F<br>(mm) | R<br>(mm) | Q<br>(mm) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RSE 40 26-W-AR | 40        | 26        | 9,4       | 6,35      | 3,1       | 35,40     | 21,60     |
| RSE 63 45-W-AR | 63        | 45        | 10,5      | 6,35      | 3,1       | 58,40     | 40,84     |