

SWP
刮刀, SWP

属性

结构类型	刮刀
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	挤压在开放的环槽内
规格	米制的
原料	(1) 套筒:钢 (2) 刮刀:PUR
应用	液压



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

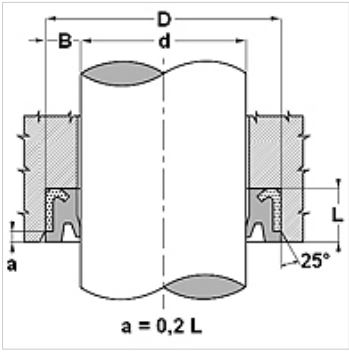

描述

场地需求少
高抗磨损强度
用于工程机械和严酷的作业条件

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)
SWP 25 38	25,0	38,0	7,5
SWP 30 40	30,0	40,0	4,0
SWP 30 43	30,0	43,0	7,5
SWP 35 45	35,0	45,0	4,0
SWP 35 50	35,0	50,0	7,5
SWP 36 48	36,0	48,0	6,0
SWP 38 50	38,0	50,0	7,5
SWP 40 50	40,0	50,0	4,0
SWP 40 52	40,0	52,0	6,0
SWP 45 55	45,0	55,0	4,0
SWP 45 60	45,0	60,0	7,5
SWP 50 60	50,0	60,0	4,0
SWP 50 65	50,0	65,0	7,5
SWP 55 65	55,0	65,0	3,2
SWP 55 68	55,0	68,0	4,0
SWP 55 70	55,0	70,0	7,5
SWP 56 70	56,0	70,0	7,5
SWP 60 70	60,0	70,0	7,0
SWP 60 75-1	60,0	75,0	4,0
SWP 60 75	60,0	75,0	7,5
SWP 63 78	63,0	78,0	7,5
SWP 65 80-1	65,0	80,0	5,0
SWP 65 80	65,0	80,0	7,5
SWP 70 80	70,0	80,0	5,0
SWP 70 84	70,0	84,0	7,5
SWP 70 85-1	70,0	85,0	4,0
SWP 70 85	70,0	85,0	7,5
SWP 71 86	71,0	86,0	5,0
SWP 75 90	75,0	90,0	7,5
SWP 75 95	75,0	95,0	10,0
SWP 76 96	76,5	96,5	10,0
SWP 80 94	80,0	94,0	8,0
SWP 80 95-1	80,0	95,0	5,0
SWP 80 95	80,0	95,0	7,5
SWP 80 100	80,0	100,0	10,0
SWP 85 100	85,0	100,0	10,0
SWP 85 105	85,0	105,0	10,0
SWP 90 104	90,0	104,0	8,0
SWP 90 105	90,0	105,0	6,0
SWP 90 110	90,0	110,0	10,0
SWP 95 115	95,0	115,0	10,0
SWP 100 115-2	100,0	115,0	4,0
SWP 100 115-1	100,0	115,0	6,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。

SWP
刮刀, SWP

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)
SWP 100 115	100,0	115,0	7,5
SWP 100 120	100,0	120,0	10,0
SWP 105 120	105,0	120,0	7,5
SWP 110 125	110,0	125,0	9,0
SWP 110 130	110,0	130,0	10,0
SWP 115 130	115,0	130,0	7,5
SWP 120 140	120,0	140,0	10,0
SWP 130 145	130,0	145,0	7,5
SWP 160 175	160,0	175,0	10,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。