

SWP-I
刮刀, SWP-I

属性

结构类型	刮刀
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	挤压在开放的环槽内
规格	英寸
原料	(1) 套筒:钢 (2) 刮刀:PUR
应用	液压



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

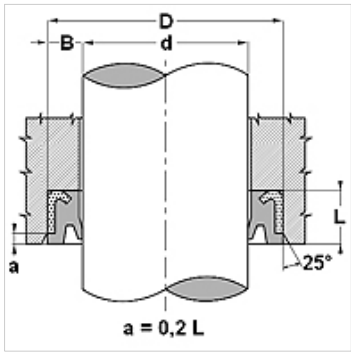

描述

场地需求少
高抗磨损强度
用于工程机械和严酷的作业条件

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)
SWP-I 075 125	19,05	31,75	6,30
SWP-I 100 150	25,40	38,10	8,00
SWP-I 112 162	28,57	41,27	8,00
SWP-I 125 175	31,75	44,45	6,30
SWP-I 137 187	34,92	47,62	8,00
SWP-I 150 187	38,10	47,62	6,30
SWP-I 150 200	38,10	50,80	6,30
SWP-I 150 225	38,10	57,15	9,50
SWP-I 162 212	41,27	53,97	6,30
SWP-I 175 225	44,45	57,15	6,30
SWP-I 175 212	44,45	53,90	4,80
SWP-I 200 250	50,80	63,50	7,93
SWP-I 200 262	50,80	66,67	6,30
SWP-I 200 275	50,80	69,85	9,50
SWP-I 225 275	57,15	69,85	6,30
SWP-I 225 287	57,15	73,02	6,30
SWP-I 250 300	63,50	76,20	7,92
SWP-I 250 325	63,50	82,55	9,50
SWP-I 275 325	69,82	82,55	8,00
SWP-I 275 375	69,85	95,25	12,70
SWP-I 300 350	76,20	88,90	7,92
SWP-I 325 375-1	82,55	95,25	7,92
SWP-I 325 375	82,55	95,25	9,50
SWP-I 325 425	82,55	107,95	12,70
SWP-I 350 450	88,90	114,30	12,70

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。