
WRM-PI
刮刀, WRM-PI

属性

结构类型	刮刀
滑动速度 max.	0,8 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	矿物油 .
装配	将刮刀变成近圆形并压入支撑环槽内
规格	英寸
原料	PUR
应用	液压



Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

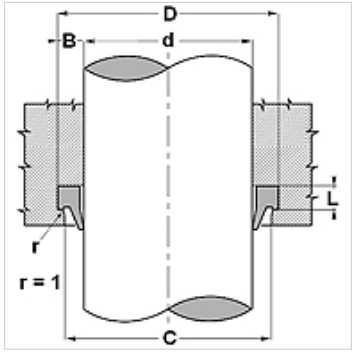

描述

简单的装配
简单的解决方案.
高抗磨损强度

订购指南

我们可以短时间内完成20至510毫米直径刮刀的加工。

货品

名称	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
WRM-PI 050 075	12,70	19,06	3,2	16,76
WRM-PI 075 112	28,57	28,57	4,8	24,88
WRM-PI 087 125	22,22	31,75	4,8	28,45
WRM-PI 100 137	25,40	34,92	4,8	31,62
WRM-PI 112 150	28,57	38,10	4,8	34,80
WRM-PI 125 162	31,75	41,27	4,8	37,97
WRM-PI 137 175	34,92	44,45	4,8	41,14
WRM-PI 150 187	38,10	47,62	4,8	44,32
WRM-PI 162 200	41,27	50,80	4,8	47,50
WRM-PI 175 212	44,45	53,97	4,8	50,67
WRM-PI 200 250	50,80	63,50	6,4	59,18
WRM-PI 225 275	57,15	69,85	6,4	65,46
WRM-PI 250 300	63,50	76,20	6,4	71,81
WRM-PI 262 312	66,67	79,37	6,4	74,98
WRM-PI 300 350	76,20	88,90	6,4	84,51
WRM-PI 350 400	88,90	101,60	6,4	97,20
WRM-PI 450 500	114,30	127,00	6,4	122,61

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。