


属性

规格 可解锁,无解压
钢座

工作压力 最大350巴

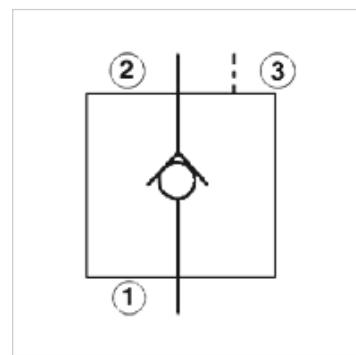

描述

接口2处的压力降低所需的控制压力

货品

名称	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺纹	SW (mm)	拧紧扭矩 (N·m)	重量 (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

附件

HK GEH BC 螺纹插装阀壳体 T-2A

HK GEH EC 螺纹插装阀壳体 T-11A

HK HR SUN 用于螺纹插装阀的手轮 SUN