
HK HV RK
2路球阀700巴, 块式规格

HANSA-FLEX

属性

工作压力	最大700巴
体积流量	max. 27 l/min
接口 1 + 2	NPT内螺纹
原料	钢制壳体、球和开关轴



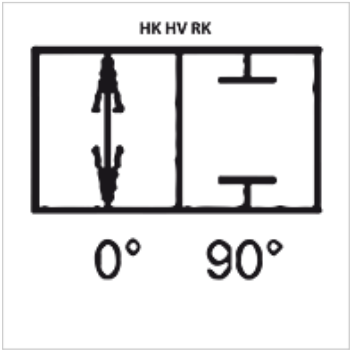

货品

名称	螺纹	宽度 (mm)	长度 (mm)	SW (mm)	重量 (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - 最大流量 – SW = 对应边宽度

附件

NY 2100	热塑性塑料最高压软管
GKS	橡胶弯折保护
PNY 2100 HN	压力内接头,AGN
PHY 2100	压力卡套 NY 2100
SKL HN SP	螺旋接合器活动半部
SKL ZUBS SP	用于 SKL..SP 的防尘保护
SKF IN SP	螺旋接合器固定半部
SKF ZUBS SP	用于 SKF..SP 的防尘保护

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。