
HK K C E-Motor 12V
直流电动机 12V

HANSA-FLEX

属性

规格	工业用直流电机
电压	12 V



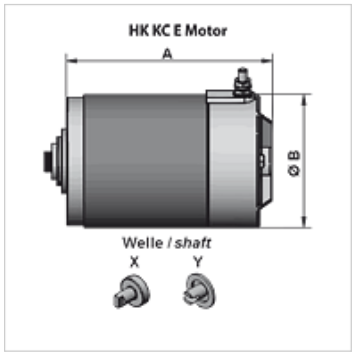

货品

名称	A (mm)	Ø B (mm)	规格	功率 (kW)	转向	转速 max. (rpm)	接通持续时间 S2 运行 (min)	接通持续时间 S3 运行 (%)	保护级别	轴	重量 (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	可换向	2500	5,0	17,0	IP 54	型号Y Ø15.6 x 6.5 x 10.5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	带通风器	1,5	右转	2300	4,0	14,0	IP23	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	带热保护	0,8	可换向	3500	4,0	9,0	IP44	型号Y Ø15.6 x 6.5 x 10.5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	右转	2600	3,0	7,5	IP 54	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	带热保护	2,4	右转	2600	1,0	8,0	IP 54	型号X Ø16.8 x 8.0 x 7.0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	右转	2300	2,0	8,0	IP 54	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	带热保护	1,6	右转	2600	3,0	7,5	IP 54	型号X Ø17.9 x 8.3 x 9.0	6,70

附件

HK K REL	直流电动机的启动继电器
HK K CAP	直流电动机的防护盖

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。