


HK PAM 014 R

用于装入管道的手动泵

HANSA FLEX

属性

原料 壳体:铸型,内部部件为钢制

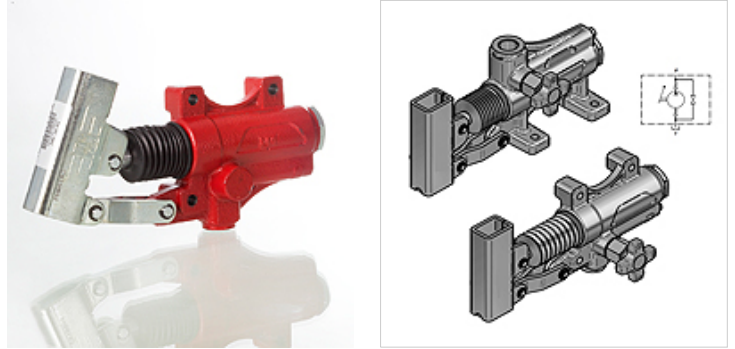

提示

压力限制阀必须根据具体应用进行调节。

订购指南

注意!请一起订购HKPAM0290000手柄!

货品

| 名称 | 螺纹 | Vdh (ccm) (cc) | 规格 | p max. (bar) | 压力 (30)* (bar) | 重量 (kg) |
|------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|------------|
| HK PAM 014 20 00 | 1/2-3/8" IG | 20 | 带手动排放阀 | 350 | 130 | 2,75 |
| HK PAM 014 20 02 | 1/2-3/8" IG | 20 | 不带手动排放阀和压力限制阀 | 350 | 130 | 2,70 |
| HK PAM 014 20 04 | 1/2-3/8" IG | 20 | 带压力限制阀 | 350 | 130 | 2,90 |
| HK PAM 014 40 00 | 1/2-1/2" IG | 40 | 带手动排放阀 | 280 | 90 | 3,65 |
| HK PAM 014 40 04 | 1/2-1/2" IG | 40 | 带压力限制阀 | 280 | 90 | 3,80 |

Vdh = 每个双行程的输送容量 - 压力 (30)= 用标准型手柄施加30 daN手作用力时产生的压力

附件

HK PAM Hebel 用于PAM型手动泵的手柄
HK PAM Faltenbalg 用于 PAM 型手动泵的波纹管