


# HK PAM 014 R

用于装入管道的手动泵

**HANSA FLEX**

## 属性

原料 壳体:铸型,内部部件为钢制

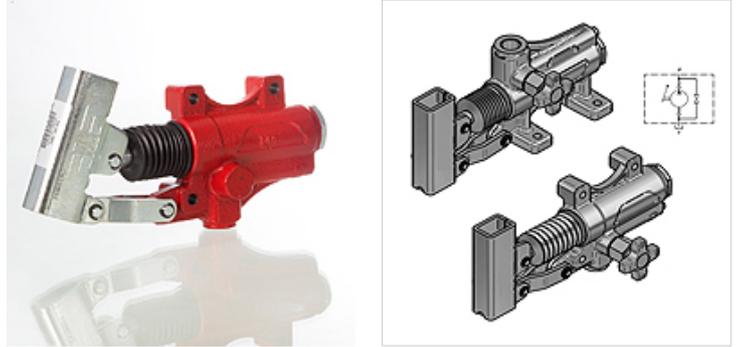

## 提示

压力限制阀必须根据具体应用进行调节。

## 订购指南

注意!请一起订购HKPAM0290000手柄!

## 货品

名称	螺纹	Vdh (ccm) (cc)	规格	p max. (bar)	压力 (30)* (bar)	重量 (kg)
HK PAM 014 20 00	1/2-3/8" IG	20	带手动排放阀	350	130	2,75
HK PAM 014 20 02	1/2-3/8" IG	20	不带手动排放阀和压力限制阀	350	130	2,70
HK PAM 014 20 04	1/2-3/8" IG	20	带压力限制阀	350	130	2,90
HK PAM 014 40 00	1/2-1/2" IG	40	带手动排放阀	280	90	3,65
HK PAM 014 40 04	1/2-1/2" IG	40	带压力限制阀	280	90	3,80

Vdh = 每个双行程的输送容量 - 压力 (30)= 用标准型手柄施加30 daN手作用力时产生的压力

## 附件

HK PAM Hebel 用于PAM型手动泵的手柄  
HK PAM Faltenbalg 用于 PAM 型手动泵的波纹管