
CHEM EPDM
化学输送软管

HANSA-FLEX

属性

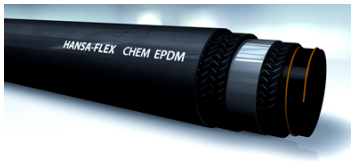

应用范围	化学工业 湖污水和工业污水
特殊的属性	适合用作化学工业的压力软管
标准	DIN EN 12115
内胶层	耐化学品的黑色光滑EPDM橡胶
增强层	两个高强度织物衬里和两根抗静电铜绞线
外胶层	抗磨损、抗燃、耐臭氧和耐气候的CR橡胶
颜色	黑色
温度范围	至少柔韧至-35°C 至多视介质而定95°C 温度峰值至120°C

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
CHEM 19-6 EPDM	3/4"	19,0	31	16,0	64	125	40
CHEM 25-6 EPDM	1"	25,4	37	16,0	64	150	40
CHEM 32-6 EPDM	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	225	40
CHEM 51-8 EPDM	2"	50,8	67	16,0	64	275	40
CHEM 63-8 EPDM	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	300	40
CHEM 76-8 EPDM	3"	76,2	92	16,0	64	350	40
CHEM 102-8 EPDM	4"	101,6	118	16,0	64	450	40

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。