
# CHEM UPE SD
## 化学输送抽吸软管

HANSA-FLEX

### 属性

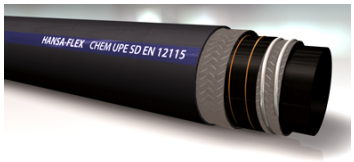


| | |
|---|---|
| **应用范围** | 化学工业 |
| **特殊的属性** | 适合用作化学工业的抽吸压力软管<br>已测试无邻苯二甲酸盐,根据 1907/2006 / EG(REACH)<br>抗真空 675 mmHg(26.6 inHg)<br>Ω/T 型按照 EN 12115(R |
| **标准** | DIN EN 12115<br>TRbF 131/2 |
| **内胶层** | UHMWPE 型芯,耐化学品、耐酸、耐腐蚀和耐溶剂 |
| **增强层** | 两个高强度织物衬里、两根钢丝螺旋线和两根抗静电铜绞线 |
| **外胶层** | 抗磨损、耐臭氧和耐气候的EPDM橡胶 |
| **颜色** | 黑色带蓝色/白色条纹 |
| **温度 min.** | -35 °C |
| **温度 max.** | 95 °C |
| **适用介质** | 酸<br>溶剂 |
| **许可** | 根据 FDS21 CFR 177.1520<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>BFR CAT III<br>欧洲条例 T 1935/2004/CE 和 10/2011/CE |

### 货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 真空 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-5 UPE SD** | 1/2" | 13,0 | 23,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 | 40 |
| **CHEM 19-6 UPE SD** | 3/4" | 19,0 | 31,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 115 | 40 |
| **CHEM 25-6 UPE SD** | 1" | 25,4 | 37,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 155 | 40 |
| **CHEM 32-6 UPE SD** | 1.1/4" | 32,0 | 44,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 200 | 40 |
| **CHEM 38-6.5 UPE SD** | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 240 | 40 |
| **CHEM 50-8 UPE SD** | 2" | 50,8 | 66,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 | 40 |
| **CHEM 63-8 UPE SD** | 2.1/2" | 63,5 | 79,5 | 16,0 | 64 | 0,7 | 415 | 40 |
| **CHEM 76-8 UPE SD** | 3" | 75,0 | 91,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 500 | 40 |
| **CHEM 102-8 UPE SD** | 4" | 102,0 | 118,0 | 16,0 | 64 | 0,7 | 675 | 40 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*