
KT UEM
带锁紧螺母的锥体套管

HANSA-FLEX

属性

应用范围	建筑、采矿和隧道施工
接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	外锥
接口 2	软管接口
标准	DIN 8537 / 20 033
供货范围	锁紧螺母和锥体套管
温度 min.	-40 °C
温度 max.	95 °C
适用介质	压缩空气、水
原料	钢 韧性铸铁
表面保护	电镀涂层

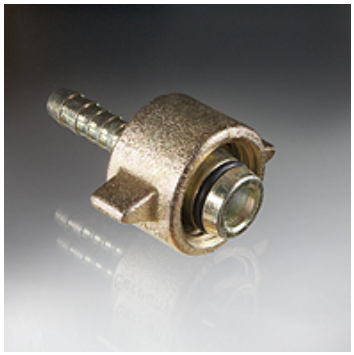

提示

用软管夹DIN 20039 B接入
一般带附加O形圈密封的锥度为1:3的锥体套管。

货品

名称	用于软管-ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	长度 (mm)	b (mm)	圆锥体	Ø 保险环 (mm)	工作压力 巴
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = 接口1螺纹 – Ø ID = 贯通孔

备件

UEM KT	用于锥体套管的锁紧螺母

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。