PVC ANTI AB PU
PVC材料的抽吸和输送软管

HANSA-FLEX

属性

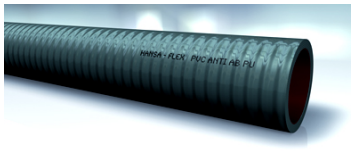

应用范围	建筑工业 农业技术
特殊的属性	耐气候 高耐磨 柔韧
内胶层	聚氨酯
增强层	硬PVC螺旋线
外胶层	聚氨酯
颜色	金属绿色
温度 min.	-25 °C
温度 max.	55 °C
适用介质	谷粒 水泥 砾石 颗粒

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = 工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。