
PVC QUAD
PVC材料的抽吸和输送软管

HANSA FLEX

属性

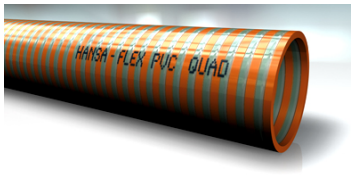

应用范围	农业技术
特殊的属性	重量大大减轻 光滑外胶层 多方面的用途
内胶层	PVC
增强层	长方形PVC螺旋线,烟灰色
外胶层	PVC
颜色	橘黄色
温度 min.	-25 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	水等

描述

用于清洁和排空工业用水和粪水的塑料抽吸和压力软管

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = 工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。