
PVC WAS ELAST
PVC材料的水软管

HANSA FLEX

属性

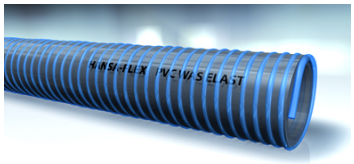

应用范围	农业技术
特殊的属性	耐用 抗压和抗磨损 可弯曲 耐气候
标准	ISO 1307
内胶层	结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC
增强层	抗冲抗压PVC加固螺旋线
外胶层	带轻微突起条纹的外表面
温度 min.	-20 °C
温度 max.	50 °C
适用介质	水

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	BD* 20°C下 (bar)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
PVC WAS 25 ELAST	1"	25	7,0	20	0,9	90	50
PVC WAS 32 ELAST	1.1/4"	32	6,0	17	0,9	130	50
PVC WAS 38 ELAST	1.1/2"	38	6,0	16	0,9	140	50
PVC WAS 51 ELAST	2"	51	5,0	15	0,9	200	50
PVC WAS 63 ELAST	2.1/2"	63	4,5	14	0,9	275	50
PVC WAS 76 ELAST	3"	76	4,0	12	0,9	310	50
PVC WAS 90 ELAST	3.1/2"	90	3,5	10	0,9	375	50
PVC WAS 102 ELAST	4"	102	3,0	10	0,9	410	20 / 30
PVC WAS 110 ELAST	4.3/8"	110	3,0	10	0,9	450	20 / 30
PVC WAS 127 ELAST	5"	127	2,5	9	0,9	520	20 / 30
PVC WAS 152 ELAST	6"	152	2,0	9	0,9	610	15

BD = 工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。