
# GOLDSCHLANGE
水和清洁软管

HANSA-FLEX

## 属性

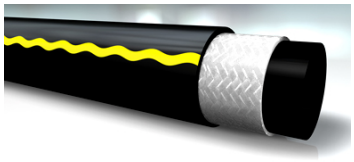

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 农业技术<br>建筑工业<br>系统工程 |
| **特殊的属性** | 耐臭氧和抗磨损性能<br>耐气候<br>许多化学媒介<br>抗弯折、抗冲撞、可碾压<br>耐紫外线<br>可蒸煮至 +130 °C (约30分钟) |
| **内胶层** | 黑色无气孔光滑EPDM内层 |
| **增强层** | 两个人造纤维纱线编织网 |
| **外胶层** | 耐油、耐脂和耐化学品的CR橡胶 |
| **颜色** | 黑色带黄色波纹线 |
| **温度 min.** | -30 °C |
| **温度 max.** | 100 °C |
| **适用介质** | 水 |

## 货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOLDSCHLANGE 10** | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 13** | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 16** | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 19** | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 22** | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 25** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 32** | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 38** | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 50** | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*