
# AQUAPAL
饮用水软管

HANSA FLEX

## 属性

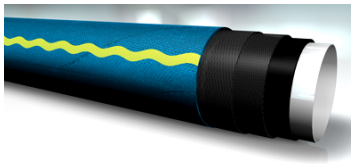

| | |
|---|---|
| **应用范围** | 食品工业 |
| **特殊的属性** | 高度柔韧并能承受碾压<br>绝对无气味和无味道<br>均匀、光滑和无增塑剂<br>可蒸煮至 130 °C |
| **许可** | KTW准则“管”、DVGW-W270和DVGW-VP 549 (DVGW注册号:DW-0309BT0079) |
| **内胶层** | 特殊的透明塑性涂层 |
| **增强层** | 夹层PES和两个帘布衬里 |
| **外胶层** | NBR,抗磨损、耐紫外线、耐脂和耐油 |
| **颜色** | 蓝色带黄色波纹线 |
| **温度 min.** | -20 °C |
| **温度 max.** | 90 °C |
| **适用介质** | 水 |

## 货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AQUAPAL 10-3.6** | 3/8" | 10 | 3,6 | 20,0 | 60 | 60 | 40 |
| **AQUAPAL 13-3.6** | 1/2" | 13 | 3,6 | 20,0 | 60 | 75 | 40 |
| **AQUAPAL 16-3.6** | 5/8" | 16 | 3,6 | 20,0 | 60 | 95 | 40 |
| **AQUAPAL 19-4.2** | 3/4" | 19 | 4,2 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| **AQUAPAL 22-4.5** | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 130 | 40 |
| **AQUAPAL 25-4.5** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 145 | 40 |
| **AQUAPAL 32-4.5** | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 20,0 | 60 | 280 | 40 |
| **AQUAPAL 38-6.5** | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 20,0 | 60 | 330 | 40 |
| **AQUAPAL 50-7.5** | 2" | 50 | 7,5 | 20,0 | 60 | 435 | 40 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*