
# ND 300 BL, GRN, R
低压和插式软管

HANSA-FLEX

## 属性

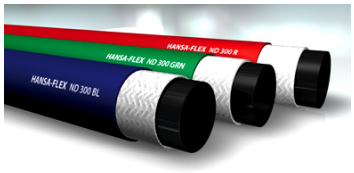


| | |
|---|---|
| **应用范围** | 系统工程<br>介质为水和空气的常规应用 |
| **内胶层** | NBR (丁腈)基 |
| **增强层** | 一层纤维编织增强层 |
| **外胶层** | 合成橡胶 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 100 °C |
| **适用介质** | 水<br>空气<br>液压油(矿物油基)<br>防冻液 |

## 货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 306 BL** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 蓝色 |
| **ND 310 BL** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 蓝色 |
| **ND 313 BL** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 蓝色 |
| **ND 316 BL** | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | 蓝色 |
| **ND 320 BL** | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | 蓝色 |
| **ND 306 GRN** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 绿色 |
| **ND 310 GRN** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 绿色 |
| **ND 313 GRN** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 绿色 |
| **ND 316 GRN** | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | 绿色 |
| **ND 320 GRN** | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | 绿色 |
| **ND 306 R** | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | 红色 |
| **ND 310 R** | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | 红色 |
| **ND 313 R** | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | 红色 |
| **ND 316 R** | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | 红色 |
| **ND 320 R** | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | 红色 |

DN = 额定直径,额定宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*