


PA 700 AJF 45

压力连接附件,ORFS W45°

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|------------------|
| 应用范围 | HD 400软管用压力连接附件 |
| 接口 1 | UN/UNF螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 扁平密封式 |
| 缩略词 | ORFS |
| 标准 | ISO 8434-3 |
| 接入 | 带拉断保护(Interlock) |
| 供货范围 | 压力内接头 + 压力卡套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

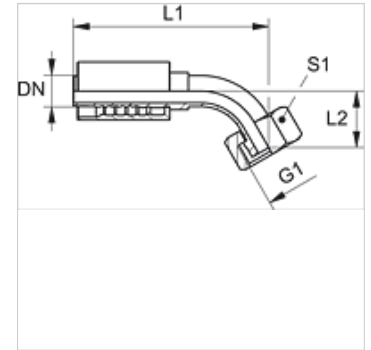

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 工作压力 (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|----|------|---------------|----------------|------------|------------|----|
| PA 713 AJF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 91,5 | 21,5 | 27 |
| PA 716 AJF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 111,0 | 20,0 | 30 |
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |