
PA 700 HJOF
压力连接附件,ORFS

HANSA-FLEX

属性

应用范围	HD 400软管用压力连接附件
接口 1	UN/UNF外螺纹
密封形式 1	用O形圈扁平密封
缩略词	ORFS
标准	ISO 8434-3
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



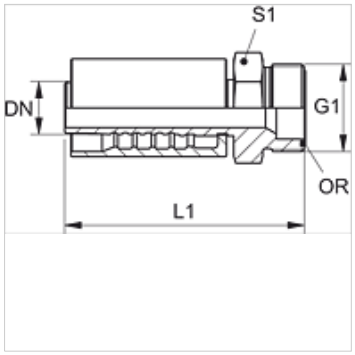

货品

名称	DN	尺寸	英寸	工作压力 (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 713 HJOF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	73,8	22	12.42 x 1.78
PA 716 HJOF	16	10	5/8"	413,0	1" -14 UNS	89,4	27	15.60 x 1.78
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18.77 x 1.78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23.52 x 1.78

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。