
# PA 700 SF
压力连接附件,SFL

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | HD 400软管用压力连接附件 |
| **接口 1** | SAE法兰接口 3000 PSI |
| **密封形式 1** | 用SF-O形圈扁平密封 |
| **缩略词** | SFL |
| **标准** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **接入** | 带拉断保护(Interlock) |
| **供货范围** | 压力内接头 + 压力卡套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



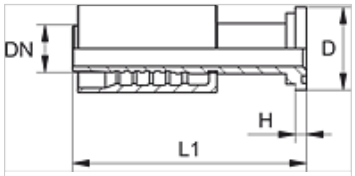


## 货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 90,4 |
| **PA 713 SF 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 91,6 |
| **PA 716 SF 20** | 16 | 10 | 3/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 102,6 |
| **PA 720 SF** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 116,5 |
| **PA 720 SF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 119,5 |
| **PA 725 SF 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,7 | 132,0 |
| **PA 725 SF** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 | 135,5 |
| **PA 725 SF 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 138,5 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*