

# PA 700 SF

压力连接附件, SFL

## 属性

应用范围 HD 400软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 3000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFL


标准 SAE J518  
ISO 6162-1

接入 带拉断保护 (Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

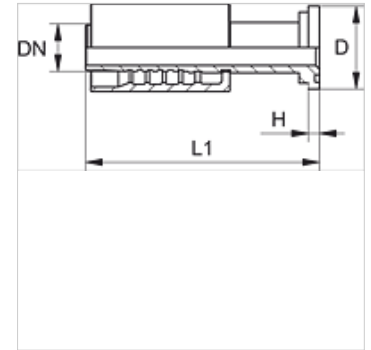

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	工作压力 (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	90,4
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	91,6
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	102,6
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,7	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	138,5