


PA 700 SF 90

压力连接附件, SFL W90°

属性

| | |
|--------|------------------------|
| 应用范围 | HD 400软管用压力连接附件 |
| 接口 1 | SAE法兰接口 3000 PSI |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封 |
| 缩略词 | SFL |
| 标准 | SAE J518 ISO 6162-1 |
| 接入 | 带拉断保护(Interlock) |
| 供货范围 | 压力内接头 + 压力卡套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

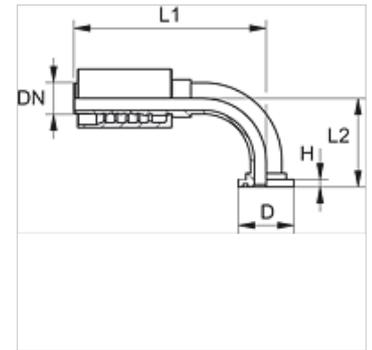

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | 工作压力 (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|----|------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 713 SF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 85,9 | 45,0 |
| PA 713 SF 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 96,0 | 51,0 |
| PA 720 SF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 58,0 |
| PA 720 SF 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 61,0 |
| PA 725 SF 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,8 | 144,0 | 64,5 |
| PA 725 SF 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 280,0 | 44,5 | 8,1 | 158,0 | 67,0 |
| PA 725 SF 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,1 | 158,0 | 69,5 |