

# PA 700 SF6

压力连接附件,SFS

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 400软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS


标准 SAE J518  
ISO 6162-2

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

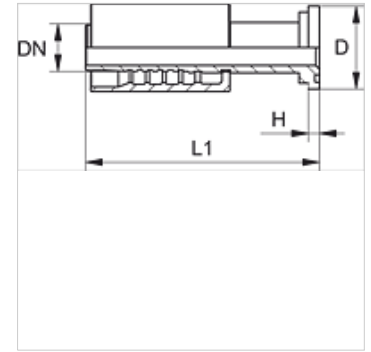

## 货品

| 名称            | DN | 尺寸 | 英寸   | 法兰大小   | 工作压力<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|---------------|----|----|------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 713 SF6    | 12 | 8  | 1/2" | 1/2"   | 420,0         | 31,8      | 7,7       | 90,4       |
| PA 713 SF6 20 | 12 | 8  | 1/2" | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 93,9       |
| PA 716 SF6 13 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2"   | 420,0         | 31,8      | 7,7       | 108,0      |
| PA 716 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 102,0      |
| PA 716 SF6 25 | 16 | 10 | 5/8" | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,5       | 103,0      |
| PA 720 SF6    | 19 | 12 | 3/4" | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 124,5      |
| PA 720 SF6 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,5       | 129,0      |
| PA 725 SF6 20 | 25 | 16 | 1"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 134,0      |
| PA 725 SF6    | 25 | 16 | 1"   | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,5       | 146,5      |
| PA 725 SF6 32 | 25 | 16 | 1"   | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,3      | 151,0      |